


MOTOBOMBAS



Motobomba WH20X Alta Presion

Bomba centrífuga de 1.5" de alta presión, equipada con motor de 5.5 HP. Esta bomba de elevada performance brinda alta presión en aplicaciones tales como sistemas de riego.

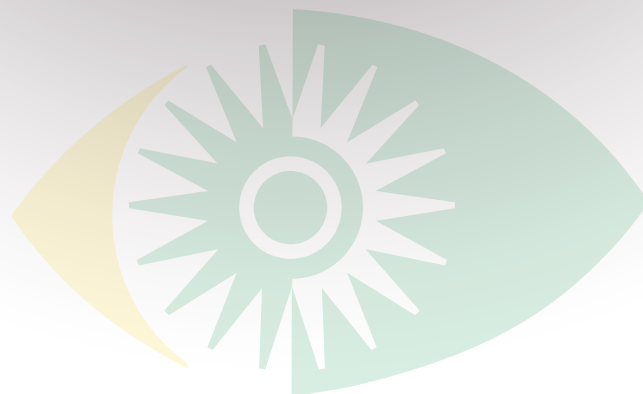

Ficha Técnica

Motor

Tipo de Motor	GX160 - OHV 4 Tiempos - Refrigerado por aire
Cilindrada	163 cm ³
Potencia Neta	4,8 HP (3,6 Kw) a 3600 rpm
Encendido	Transistorizado
Arranque	Manual

Bombas de Agua

Tipo de Bomba	Centrífuga auto cebante
Voluta	Hierro Fundido
Carcaza	Hierro Fundido
Tipo de sello	Carbono / Cerámica
Tiempo de cebado	60 seg. a 5 mts
Caudal de descarga	500 lts./min.
Diámetro de succión	2" NPT
Diámetro de descarga	2" NPT
Altura máxima de bombeo	50 mts.
Altura máxima de succión	7,9 mts.
Presión máxima	4,2 bar

Dimensiones

Ancho	400 mm
Largo	520 mm
Alto	450 mm
Peso en seco	27 Kg.

Otras Especificaciones

Capacidad de combustible	3,1 lts.
Consumo Especifico de Combustible	1,4 lts /hs. a 3600 rpm
Capacidad de aceite	0,6 lts.
Alerta de Aceite	Si



Motobomba WB20 XT Aguas Limpias

Equipada con motor de 4 HP con sistema OHV, con carcasa y turbina de acero fundido. Ideal para construcción, agricultura y flotas de alquiler, esta bomba robusta junta la calidad y performance de Honda con un bajo precio.



Ficha Técnica

Motor

Tipo de Motor	GX120 - OHV 4 tiempos - Refrigerado por aire
Cilindrada	118 cm ³
Potencia Neta	3,5 HP (2,6 Kw) a 3600 rpm
Encendido	Transistorizado
Arranque	Manual

Bombas de Agua

Tipo de Bomba	Centrífuga auto cebante
Voluta	Hierro Fundido
Carcasa	Hierro Fundido
Tipo de sello	Carburo de silicio
Tiempo de cebado	110 seg. a 5 mts.
Caudal de descarga	600 lts./min.
Diámetro de succión	2" NPT
Diámetro de descarga	2" NPT
Altura máxima de bombeo	32 m.
Altura máxima de succión	7,9 m.
Presión máxima	2,75 bar

Dimensiones

Ancho	365 mm
Largo	455 mm
Alto	420 mm
Peso en seco	21 Kg.

Otras Especificaciones

Capacidad de combustible	2,0 lts
Consumo Especifico de Combustible	1 lts/hs. a 3600 rpm
Capacidad de aceite	0,6 lts
Alerta de Aceite	No



Motobomba WL20 XH Aguas Limpias

Equipada con motor de 4 HP con sistema OHV y refrigerada por aire, esta bomba es ideal para desagües, cargas de camiones cisterna, irrigación complementaria y equipos fumigadores. Calidad y performance a bajo costo.



Ficha Técnica

Motor

Tipo de Motor	GP160 - OHV 4 Tiempos - Refrigerado por aire
Cilindrada	163 cm ³
Potencia Neta	4,8 HP (3,6 Kw) a 3600 rpm
Encendido	Transistorizado
Arranque	Arranque de retroceso

Bombas de Agua

Tipo de Bomba	Centrifuga auto cebante
Voluta	Hierro Fundido
Carcaza	Hierro Fundido
Tipo de sello	Carburo de silicio
Tiempo de cebado	110 seg. a 5 mts.
Caudal de descarga	670 lts./min.
Diámetro de succión	2" NPT
Diámetro de descarga	2" NPT
Altura máxima de bombeo	32 m.
Altura máxima de succión	7,5 m.
Presión máxima	2,55 bar

Dimensiones

Ancho	385 mm
Largo	490 mm
Alto	410 mm
Peso en seco	24 Kg.

Otras Especificaciones

Capacidad de combustible	3,1 lts.
Consumo Especifico de Combustible	1,4 lts /hs. a 3600 rpm
Capacidad de aceite	0,58 lts.
Alerta de Aceite	No



Motobomba WB30 XT Aguas Limpias

Equipada con motor de 4 HP con sistema OHV y refrigerada por aire, esta bomba es ideal para desagües, cargas de camiones cisterna, irrigación complementaria y equipos fumigadores. Calidad y performance a bajo costo.



Ficha Técnica

Motor

Tipo de Motor	GX160 - OHV 4 Tiempos - Refrigerado por aire
Cilindrada	163 cm ³
Potencia Neta	4,8 HP (3,6 Kw) a 3600 rpm
Encendido	Transistorizado
Arranque	Manual

Bombas de Agua

Tipo de Bomba	Centrífuga auto cebante
Voluta	Hierro Fundido
Carcasa	Hierro Fundido
Tipo de sello	Carburo de silicio
Tiempo de cebado	110 seg. a 5 mts.
Caudal de descarga	1100 lts./min.
Diámetro de succión	3" NPT
Diámetro de descarga	3" NPT
Altura máxima de bombeo	28 m.
Altura máxima de succión	7,9 m.
Presión máxima	2,55 bar

Dimensiones

Ancho	385 mm
Largo	510 mm
Alto	455 mm
Peso en seco	26 Kg.

Otras Especificaciones

Capacidad de combustible	3,1 lts.
Consumo Especifico de Combustible	1,4 lts /hs. a 3600 rpm
Capacidad de aceite	0,6 lts.
Alerta de Aceite	Si



Motobomba WL30 XH Aguas Limpias

Equipada con motor de 4 HP con sistema OHV y refrigerada por aire, esta bomba es ideal para carga de camiones cisterna, irrigación complementaria, equipos fumigadores y desagües. Mayor producción a un menor costo.



Ficha Técnica

Motor

Tipo de Motor	GP160 - OHV 4 Tiempos - Refrigerado por aire
Cilindrada	163 cm ³
Potencia Neta	4,8 HP (3,6 Kw) a 3600 rpm
Encendido	Transistorizado
Arranque	Arranque de retroceso

Bombas de Agua

Tipo de Bomba	Centrífuga auto cebante
Voluta	Hierro Fundido
Carcaza	Hierro Fundido
Tipo de sello	Carburo de silicio
Tiempo de cebado	110 seg. a 5 mts.
Caudal de descarga	1100 lts./min.
Diámetro de succión	3" NPT
Diámetro de descarga	3" NPT
Altura máxima de bombeo	23 m.
Altura máxima de succión	7,5 m.
Presión máxima	2,55 bar

Dimensiones

Ancho	385 mm
Largo	510 mm
Alto	435 mm
Peso en seco	25 Kg.

Otras Especificaciones

Capacidad de combustible	3,1 lts.
Consumo Especifico de Combustible	1,4 lts /hs. a 3600 rpm
Capacidad de aceite	0,58 lts.
Alerta de Aceite	Si



Motobomba WT30 X Aguas turbias

Bomba centrífuga de 3 pulgadas tipo "trash" (para aguas turbias), equipada con motor industrial de 8 HP. Debido a su nuevo diseño de turbina cónica brinda una alta performance. De fácil mantenimiento, con plato de desgaste, sello e impulsor fáciles de remover, provista con herramientas para su servicio. Liviana, con carcaza de aluminio, bastidor protector, y alerta de aceite.



Ficha Técnica

Motor

Tipo de Motor	GX240 - OHV 4 Tiempos - Refrigerado por aire
Cilindrada	270 cm ³
Potencia Neta	7,9 HP (5,9 Kw) a 3600 rpm
Encendido	Transistorizado
Arranque	Manual

Bombas de Agua

Tipo de Bomba	Centrífuga auto cebante
Voluta	Hierro fundido con Acero Inoxidable
Carcaza	Hierro fundido cónico
Tipo de sello	Carburo de silicio
Tiempo de cebado	100 seg. a 5 mts.
Caudal de descarga	1300 lts./min.
Diámetro de succión	3" NPT
Diámetro de descarga	3" NPT
Altura máxima de bombeo	27 mts.
Altura máxima de succión	7,9 mts.
Presión máxima	2,68 bar

Dimensiones

Ancho	485 mm
Largo	660 mm
Alto	510 mm
Peso en seco	58 Kg.

Otras Especificaciones

Capacidad de combustible	5,3 lts.
Consumo Especifico de Combustible	2,1 lts./hs. a 3600 rpm
Capacidad de aceite	1,1 lts.
Alerta de Aceite	Si



Motobomba WT40 X Aguas turbias

Bomba centrífuga de 4 pulgadas tipo "trash" (para aguas turbias), equipada con motor industrial de 10 HP. Debido a su nuevo diseño de turbina cónica brinda una alta performance. De fácil mantenimiento, con plato de desgaste, sello e impulsor fáciles de remover, provista con herramientas para su servicio. Liviana, con carcaza de aluminio, bastidor protector, y alerta de aceite.



Ficha Técnica

Motor

Tipo de Motor	GX340 - OHV 4 Tiempos - Refrigerado por aire
Cilindrada	389 cm ³
Potencia Neta	10,7 HP (8,0 Kw) a 3600 rpm
Encendido	Transistorizado
Arranque	Manual

Bombas de Agua

Tipo de Bomba	Centrífuga auto cebante
Voluta	Hierro fundido con Acero Inoxidable
Carcaza	Hierro fundido cónico
Tipo de sello	Carburo de silicio
Tiempo de cebado	160 seg. a 5 mts.
Caudal de descarga	1640 lts./min.
Diámetro de succión	4" NPT
Diámetro de descarga	4" NPT
Altura máxima de bombeo	26 mts.
Altura máxima de succión	7,9 mts.
Presión máxima	2,55 bar

Dimensiones

Ancho	485 mm
Largo	715 mm
Alto	560 mm
Peso en seco	78 Kg.

Otras Especificaciones

Capacidad de combustible	6,1 lts.
Consumo Especifico de Combustible	3 lts./hs. a 3600 rpm
Capacidad de aceite	1,1 lts.
Alerta de Aceite	Si

